

Подборщики PW8



Установили и забыли

Наши инженеры-дизайнеры приложили максимальные усилия, чтобы сделать подборщик PW8 простым и удобным в эксплуатации. Вы можете рассчитывать на простоту установки и высокую производительность. Подборщики PW8 – это правильный выбор!

А ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Усиленная труба шнека и надежный цепной привод позволяют подборщику PW8 легко справиться с большими нагрузками. Оба полотняных механизма приводятся в движение независимыми гидромоторами. Движение полотен направляется запатентованным роликом с V-образными канавками. Таким образом PW8 с легкостью подбирает даже самые большие валки.

В УПРАВЛЕНИЕ

Настройки подборщика PW8 регулируются через систему управления комбайна: автоматическая регулировка высоты и поперечного наклоны жатки.

ПРОСТЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Простая система натяжения лент, легко отрегулировать по индикаторам натяжения, а переход на крепеж метрической размерности позволяет производить регулировки в одно мгновение.

КОПИРОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «ОПУСТИЛ И РАБОТАЙ»

Наша простая и эффективная система копирования с пружинным демпфированием обеспечивает флотацию в диапазоне до 457 мм за счет опорных колес и не требует регулировки во время работы или блокировки при транспортировке. Значения на индикаторах флотации хорошо видны по обе стороны машины, для понимания того, работает ли подборщик PW8 в оптимальном режиме.

С СОВМЕСТИМОСТЬ БРЕНДОВ



Переход на комбайн другой модели с помощью комплектов переоборудования для PW8 MacDon. Эти комплекты позволяют использовать подборщик с комбайнами большинства брендов, что увеличивает стоимость перепродажи.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

Переднее и заднее полотно установлены внахлест и имеют плотные соединения и уплотнители. Это значительно сокращает потери.

ЛЕГКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пять точек смазки, через каждые 100 моточасов, обеспечивают быстрое и легкое обслуживание этой машины.

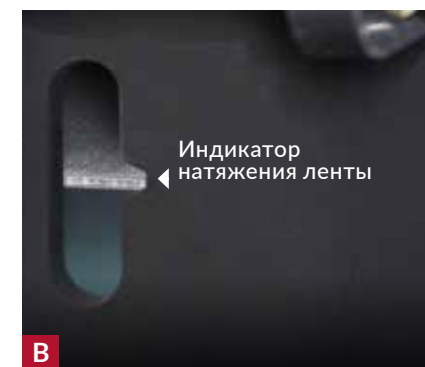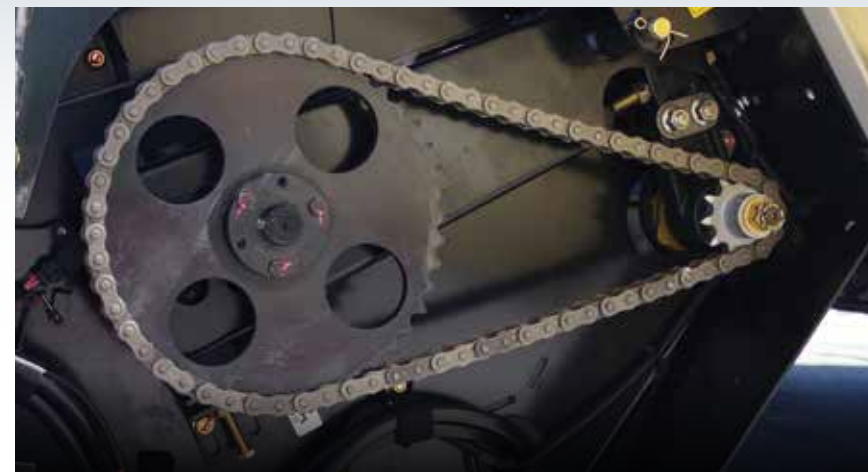

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДБОРЩИКА PW8

Масса	1452 кг
Габаритная ширина	5639 мм
Эффективная ширина подбора	4470 мм между делителями
Полная высота	2461 мм
Диаметр шнека	610 мм
Пальцы шнека	На заводе установлено 18 шт., число задается в соответствии с конкретной наклонной камерой комбайна
Скорость вращения шнека	0-200 об/мин (в зависимости от модели комбайна)
Цепь привода шнека	Цельная цепь # 80
Приводной вал	Для тяжелых условий эксплуатации, диаметр 35 мм, полностью защищен, со встроенной муфтой
Транспортеры	Каждая дека состоит из четырех транспортеров шириной 1125 мм, связанных в единое целое и оборудованных запатентованным V-образной направляющей дорожкой на правой стороне
Скорость транспортера	10,7 м/мин (в зависимости от модели комбайна)
Пальцы транспортера	127 мм, пластмассовые
Ролики транспортера	Большой приводной ролик 127 мм, и натяжной ролик 102 мм (одинаковые на обеих деках) с V-образными пазами на правой стороне, обеспечивают правильное движение транспортера и уменьшают проскальзывание
Привод транспортера	Два гидромотора, 97 куб.см
Колеса копира	18,5/8,50-8, с регулируемой высотой
Система копирования жатки	Система с пружинным демпфированием не требует регулировки или блокировки при транспортировке и имеет работающее колесо 457,2 мм

