

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР

Удобный доступ в кабину

Цельностеклянная дверь кабины T7000 широко открывается, открывая удобный доступ в кабину. Чтобы захлопнуть ее изнутри кабины также не требуется излишних усилий. Продуманность конструкции двери – одна из множества качеств, на первый взгляд незначительными мелкими деталями, но приобретающих для оператора большое значение к концу долгого рабочего дня.

Рабочее место с достаточным пространством для отдыха

Сегодня кабина трактора все чаще оценивается не только как место безопасной и удобной работы, но и как место отдыха, располагающего к расслаблению в ходе перерывов. Понимая это, разработчики кабины типа NewHopt™ позаботились о таких деталях интерьера, как емкость для провизии и подставка под кружку.

Эргономичная система управления коробкой передач

Конкурирующие модели тракторов, как правило, оснащены полувотоматическими системами оилового переключения передач, каждое срабатывание которых приводит к ощутимой потере мощности. В отличие от них, трансмиссия T7000 полностью автоматизирована, что позволяет не прерывать работы при переключении между скоростями во всем диапазоне от 1,5 до 50 км/ч.


Плавное переключение скоростей

Система переключения скоростей IntelliShift™ автоматически подбирает оптимальную

передачу для текущих значений скорости, нагрузки на трансмиссию и температуры масла в ее гидравлическом тракте. Данная система обеспечивает плавность хода и освобождает оператора от рутинных операций.

Высокотехнологичная трансмиссия

Передовая система управления трансмиссией служит для автоматического переключения скоростей в ходе как транспортных так и полевых работ. Широкий набор установочных значений позволяет эффективно использовать ее как для транспортировки как прицепов, так и для агрегатирования с сельскохозяйственными машинами, предъявляющими высокие требования к тяговому усилию и к стабильности работы вала отбора мощности. Наконец, возможность ввода в память системы однообразной последовательности действий, предпринимаемых при разворотах на межевой полосе для их последующего автоматического воспроизведения, делает работу оператора менее утомительной и позволяет ему лучше сконцентрироваться на более важных задачах.

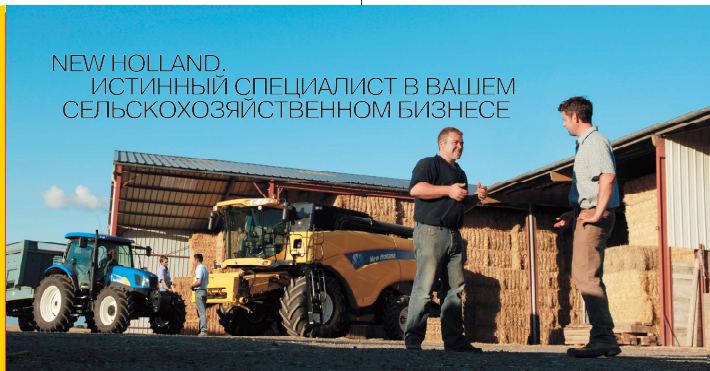

Наша специальность – ваш успех



Посетите наш интернет-сайт: www.newholland.com • Электронная почта: International@cnh.com

ВАШ ДИЛЕР

Информация, приведенная в данных рекламных материалах, носит ознакомительный характер. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию описанных моделей без предупреждения. Оборудование, изображенное на этих страницах, может не соответствовать поставке, либо предназначено для использования в других странах. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в свой офис. Публикация подготовлена компанией CNH International, Офис в России: 111111, ПАО «Турат» IR60020_CIS

23

NEW HOLLAND.
ИСТИННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ВАШЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

NEW HOLLAND T7000

T7030 | T7040 | T7050 | T7060



T7000
Tractor of the
Year 2006
Agritechnica
Germany



T7000
Active Terragide V10
Spain
Agritechnica
Germany



T7000
Golden Tractor
of the Year
Agritechnica
Germany



4 БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

8 МЕНЬШЕЕ РАСХОДЫ И БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА.

12 КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

18 УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ.

24 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Надежность, необходимая контрактным предпринимателям

Тракторы серии T7000 охватывают широкий спектр размеров и мощностей, готовы для любых производственных операций, и могут эффективно работать как с ресурсоемкими пресс-подборщиками и плугами, так и легкими культиваторами. Технологии Power Boost обеспечивают им преимущества в транспортном режиме. Их универсальность предоставляет особую ценность для контрактных предприятий. Стремясь обеспечить максимальную легкость в эксплуатации при предельном снижении эксплуатационных расходов и высокой надежности, разработчики серии тракторов T7000 уделили их тестированию многие тысячи часов.



T7000 - средство повышения производительности Вашего хозяйства

Тракторы серии T7000 предлагают выдающееся соотношение массы и мощности. Только они в своей категории могут похвастаться мощностью в 215 л.с. при менее чем 7-тонном весе. Применение же технологии Power Boost позволяет увеличить мощность до 240 л.с. Отлично подходя для современных растениеводческих технологий, ориентированных на снижение интенсивности культивации почвы, T7000 могут успешно использоваться и в традиционном пахотном земледелии, а внушительная мощность их гидравлической системы допускает агрегацию с самым массивным навесным оборудованием. Отметим также высокую комфортабельность, позволяющую трактористам быстро и с удобством перемещаться между обрабатываемыми участками. Тракторы серии T7000 предлагают уникальное в своем классе сочетание универсальности и производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	T7030	T7040	T7050	T7060
Двигатель New Holland*				
Количество цилиндров / аспирация / количество клапанов / соответствие выхлопа стандартам	6 / T1 / 4 / Tier III	6 / T1 / 4 / Tier III	6 / T1 / 4 / Tier III	6 / T1 / 4 / Tier III
Система впрыска типа Common Rail	•	•	•	•
Объем (см³)	6728	6728	6728	6728
Соотношение диаметра цилиндра к ходу поршня (мм)	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Номинальная мощность по системе ISO 14396	123/167	134/182	145/197	157/213
- ECE R120 (кВт/л.с.)				
Номинальная мощность по системе ISO 14396 - ECE R120 при использовании системы Engine Power Management (кВт/л.с.)	150/204	160/218	172/234	175/238
Максимальная мощность по системе ISO 14396 - ECE R120 (кВт/л.с.)	132/180	147/200	156/212	164/223
Максимальная мощность по системе ISO 14396 - ECE R120 при использовании системы Engine Power Management (кВт/л.с.)	158/215	173/234	177/241	179/242
Номинальная скорость вращения вала (об./мин.)	2200	2200	2200	2200
Max. torque - ISO 14396 - ECE R120 at 1400rpm (Nm)	774	844	860	866
Max. torque - ISO 14396 - ECE R120 at 1600rpm - Engine Power Management (Nm)	874	938	965	984
Запас по крутящему моменту / при использовании системы Engine Power Management (%)	45 / 35	45 / 35	37 / 30	27 / 30
Объем топливного бака (л)	410	410	410	410
Система силового переключения передач Power Command**				
Рычаг Powershift и система управления трансмиссией IntelliShift™	•	•	•	•
Количество скоростей в модификации, рассчитанной на максимальную скорость в 40 км/ч, (передних x задних)	18 x 6	18 x 6	18 x 6	18 x 6
Количество скоростей в модификации, рассчитанной на максимальную скорость в 50 км/ч, либо в модификации Eco (передних x задних)	19 x 6	19 x 6	19 x 6	19 x 6
Минимальная скорость движения при номинальной скорости вращения вала (мл/ч)	225	225	225	225
Мосты				
Полный привод	•	•	•	•
Передний мост типа SuperSteer™	О	О	О	О
Активная передняя подвеска TerraGlide II™	О	О	О	О
Угол поворота со стандартным передним мостом / с мостом SuperSteer™ / с подвеской TerraGlide II™ (град.)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Гидравлическая система				
Система определения нагрузки CCLS	•	•	•	•
Производительность стандартного насоса / насоса MegaFlow™ (л/с, мл/ч)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Производительность насоса рулевой системы (л/с, мл/ч)	66,5	66,5	66,5	66,5
Электронная система контроля тягового усилия	•	•	•	•
Грузоподъемность задней навесной системы на оси подвеса	8647	8647	8647	8647
Грузоподъемность передней навесной системы на оси подвеса в стандартной комплектации / с подвеской TerraGlide II™ / с мостом SuperSteer™ (кг)	3620 / 3620 / 2730	3620 / 3620 / 2730	3620 / 3620 / 2730	3620 / 3620 / 2730
Максимальное количество внешних гидрораспределителей				
Задних	5	5	5	5
Центральных	4	4	4	4

Модель	T7030	T7040	T7050	T7060
Электрогидравлический блок отбора мощности типа 540/1000 либо 540E/1000				
Скорость сращения вала двигателя в режимах 540 / 540E / 1000 (об./м.)	1950 / 1550 / 2178	1950 / 1550 / 2178	1950 / 1550 / 2178	1950 / 1550 / 2178
Автоматическая система плавного запуска	•	•	•	•
Наличие переключателя на щитке и конфигурируемой системы Auto PTO	•	•	•	•
Кабина				
Кресло с пневмоподвеской	•	•	•	•
Связанная активная подвеска кресла Auto Comfort™	О	О	О	О
Воздушное кондиционирование	•	•	•	•
Система управления микроклиматом / электронное управление зеркалом / система hi-fi	О	О	О	О
Двухъярусная подвеска Comfort Ride™	О	О	О	О
Монитор производительности с размером типа ISO 11786	О	О	О	О
Цветной монитор IntelliView II типа ISO 11783	О	О	О	О
Оптимальный уровень шумов в кабине, измеренный по методике EC 77/311	69,6	69,6	69,6	69,6
Размеры				
Радиус разворота с передним мостом SuperSteer™ (мм)	5705	5705	5705	5705
Радиус разворота со стандартным мостом и подвеской (мм)	6260	6260	6260	6260
А Общая длина включая блок утяжелителей и заднюю навесную систему				
Со стандартным передним мостом (мм)	5503	5503	5503	5503
С подвеской TerraGlide™ (мм)	5503	5503	5503	5503
С передним мостом SuperSteer™ (мм)	5489	5489	5489	5489
В Минимальная ширина				
(мм)	2334	2334	2334	2334
С Общая высота (зависит от типа покрывшей)				
(мм)	3165	3165	3165	3165
Д Колесная база				
Со стандартным передним мостом (мм)	2884	2884	2884	2884
С подвеской TerraGlide™ (мм)	2884	2884	2884	2884
С передним мостом SuperSteer™ (мм)	2977	2977	2977	2977
Е Колес				
передних колес (минимальная/максимальная, мм)	1538 / 2260	1538 / 2260	1538 / 2260	1538 / 2260
задних колес (минимальная/максимальная, мм)	1530 / 2230	1530 / 2230	1530 / 2230	1530 / 2230
Вес				
Минимальный вес при поставке (со стандартным передним мостом) (кг)	6850	6850	6850	6850
Наибольший допустимый рабочий вес (кг)	12000	12000	12000	12000
Разработка, производство CNH Engine Corporation				
	• Стандартная поставка	О Опция		

