

МОДЕЛИ	T9.45O	T9.505	T9.56O	T9.615	T9.67O
Двигатель New Holland*	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13
				Двухступенчатый турбо	Двухступенчатый турбо
К-во цилиндров / Атмосферный / Клапаны / Уровень выбросов	6 / WT / 4 / Tier 2***	6/ WT / 4 / Tier 2***	6 / WT / 4 / Tier 2***	6 / WT / 4 / Tier 2***	6 / WT / 4 / Tier 2***
Рабочий объем (см³)	12700	12700	12700	12700	12700
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	135x150	135x150	135x150	135x150	135x150
Макс. мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.]	328/446	369/502	410/557	451/613	492/669
Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.]	328/446	369/502	410/557	439/597	492/669
Номинальная мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.]	328/446	365/496	403/548	440/598	477/648
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.]	298/405	336/457	373/507	399/542	447/608
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин)	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. крутящий момент - ISO TR14396 (Нм)	1899 при 1400	2136 при 1400	2374 при 1400	2540 при 1400	2848 при 1400
Прирост крутящего момента (%)	40	40	40	40	40
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой	●	●	●	–	–
Вентилятор охлаждения с гидравлическим приводом	–	–	–	●	●
Экологически безопасный фильтр моторного масла	●	●	●	●	●
Автоматический горный тормоз	○	○	○	○	○
Вместимость топлива (литры)	1230	1230	1230	1729	1729
Интервал технического обслуживания (часы)	600	600	600	600	600
Трансмиссия					
Система IntelliShift™	●	●	●	●	●
Система управления скоростью движения (GSM)	●	●	●	●	●
Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 16 x 2 Ultra Command™ (40 км/ч)	●	●	●	●	●
Повышенные/пониженные передачи в дорожном режиме на 16-й скорости	●	●	●	●	●
Электрооборудование					
Генератор 12 В (А)	200	200	200	200	200
Емкость аккумуляторной батареи (CCA)	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Мосты					
Угол поворота сочленения (°)	42	42	42	38	38
Радиус поворота (мм)	4900	4900	4900	5700	5700
Блокировка переднего и заднего дифференциала	○	○	○	○	○
Гидравлика					
Чувствительный к нагрузке насос с замкнутым центром (CCLS)	●	●	●	●	●
Производительность главного насоса Стандарт / Опция с повышенной производительностью (л/мин)	159 / 216	159 / 216	159 / 216	159 / 216	159 / 216
Опционный насос MegaFlow™ Стандарт / С повышенной производительностью (распределение потока между левыми и правыми выносными клапанами) (л/мин)	371 / 428	371 / 428	371 / 428	371 / 428	371 / 428
Опционный насос MegaFlow™ II Стандарт / С повышенной производительностью (Общий обеспечиваемый поток по всем выносным клапанам) (л/мин)	371 / 428	371 / 428	371 / 428	371 / 428	371 / 428
Выносные клапаны					
Тип	Электрогидравлический	Электрогидравлический	Электрогидравлический	Электрогидравлический	Электрогидравлический
Макс. к-во задних клапанов	8	8	8	8	8
Задняя навесная система	○	○	○	○	○
Категория задней навесной системы	IV-N / III	IV-N / III	IV-N / III	IV-N	IV-N
Макс. грузоподъемность по всему диапазону (610 мм за шаровыми наконечниками) (кг)	9071	9071	9071	8900	8900
Задний ВОМ	○	○	○	○	○
Частота вращения двигателя при 1000 об/мин (об/мин)	2000	2000	2000	2000	2000
Тормоза					
Автоматический горный тормоз	●	●	●	●	●
Электронный стояночный тормоз	○	○	○	○	○
Гидравлические тормоза прицепа	○	○	○	○	○

МОДЕЛИ

T9.450

T9.505


T9.560

T9.615

T9.670

Кабина					
4-стоечная кабина с обзором на 360° и защитной конструкцией FOPS - OECD Код 10 Уровень 1	●	●	●	●	●
Уровень категории кабины - EN 15695	2	2	2	2	2
Окно улучшенной видимости RHS	●	●	●	●	●
Пакет освещения повышенной яркости	○	○	○	○	○
Сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности	●	●	●	●	●
Кожаное сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности	○	○	○	○	○
Сиденье инструктора с ремнем безопасности	○	○	○	○	○
Подлокотник SideWinder™ II	●	●	●	●	●
Ручьята управления основными функциями CommandGrip™	●	●	●	●	●
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™	●	●	●	●	●
Кондиционер воздуха	●	●	●	●	●
Автоматический климат-контроль	●	●	●	●	●
Циркуляционные воздушные фильтры	●	●	●	●	●
Радио с проигрывателем MP3 и погодным каналом	○	○	○	○	○
Телескопические зеркала	○	○	○	○	○
Зеркала с электрической регулировкой	○	○	○	○	○
Подвеска кабины Comfort Ride™	○	○	○	○	○
Функция автоматической последовательности действий при развороте в конце прохода (HTS)	●	●	●	●	●
Дистанционное управление задней навесной системой	○	○	○	○	○
Устанавливаемый на стойку монитор производительности с усовершенствованной клавиатурой	●	●	●	●	●
Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом ISO 11783	●	●	●	●	●
Подготовка под систему IntelliSteer™	○	○	○	○	○
Установленные с завода проблесковые маячки (1 / 2)	○	○	○	○	○
Грузы					
Мин. несбалансированный / отгрузочный вес (без установленной задней навесной системы или BOM) (кг)	15042	15626	16895	18068	20134
Максимально допустимый вес (кг)	22453	22453	22453	25401	25401

● Стандарт ○ Опция — Отсутствует * Разработано FPT Industrial ** Действуют условия *** В случае, если это требуется законодательством, возможна модификация в соответствии стандарту Tier 4

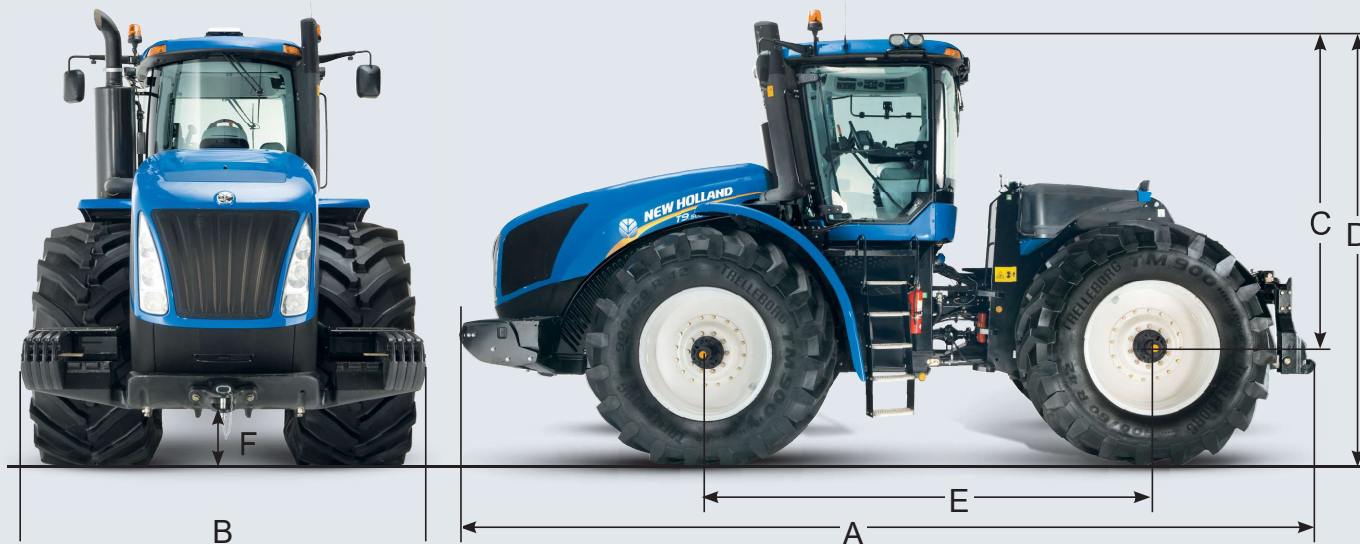

МОДЕЛИ

T9.450 - T9.560

T9.615 - T9.670

Габариты		
Типоразмер шин**	710/70R42 - Singles	710/70R42 - Singles
A Общая длина включительно с комплектом передних грузов и задним тяговым брусом (мм)	7393	7615
B Мин. ширина по осям моста (мм)	3048	3048
C Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины (мм)	2794	2903
D Общая высота (мм)	3843	3963
E Колесная база (мм)	3759	3911
F Клиренс (в зависимости от тягового бруса) (мм)	443	447

** В предложении имеются отличающиеся от указанных шины: 620/70R42, 710/70R42, 800/70R38, 900/60R42